
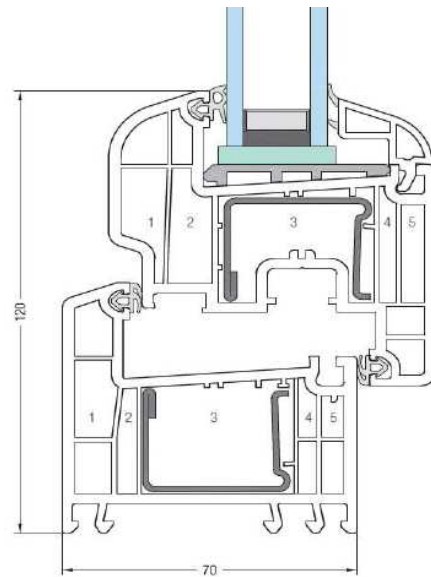


EURO DESIGN 70

CARACTERISTICI TEHNICE

Material (PVC)	RAU-PVC 1406, nu contine cadmiu si Pb
Varianta cu garnituri de etansare sudabile	RAU-PREN: thermoplastisches Elastomer
Varianta cu garnituri de etansare nesudabile	RAU-SR (EPDM, negru sau gri)
Grosimea peretilor exteriori	Clasa B conform DIN EN 12608 bzw. RAL 716
Sistemul de garnituri	2 garnituri perimetrare
Adancimea constructiva	70 mm
Numarul de camere de etansare	5
Suprafata de apasare a garniturii	exterior 7 mm, interior 8 mm
Distanta axa feronerie	13 mm
Grosime max.pachet geam termoizolant	41 mm
Suprafata vizibila combinatie rama/canat	94 mm pana la 128 mm
Coeficientul de izolare termica U_f	1.3 W/m ² K conf. EN ISO 10077
Coeficientul de izolare fonica	Pana la $R_{w,P} = 45$ dB
Clasa de rezistenta la antiefracție	Pana la RC 2 conform DIN V ENV 1627
Etanseitatea la apa	Pana la clasa E900 conform DIN EN 12208
Permeabilitatea la aer	Clasa 4 conform DIN EN 12207
Variante color	Folii dekor imitatie lemn / uni

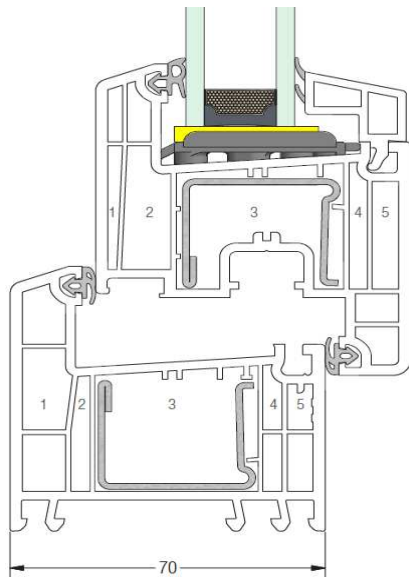

Departament Tehnic WS